


INSTRUCCIONES DE MONTAJE KIT IRITRACK - MOTO/QUAD



IMPORTANTE :

A las verificaciones técnicas, las maquinas deben ser presentadas con el soporte, los cables y las antenas instalados, preparado para recibir el Iritrack (con el soporte los cables y antenas)

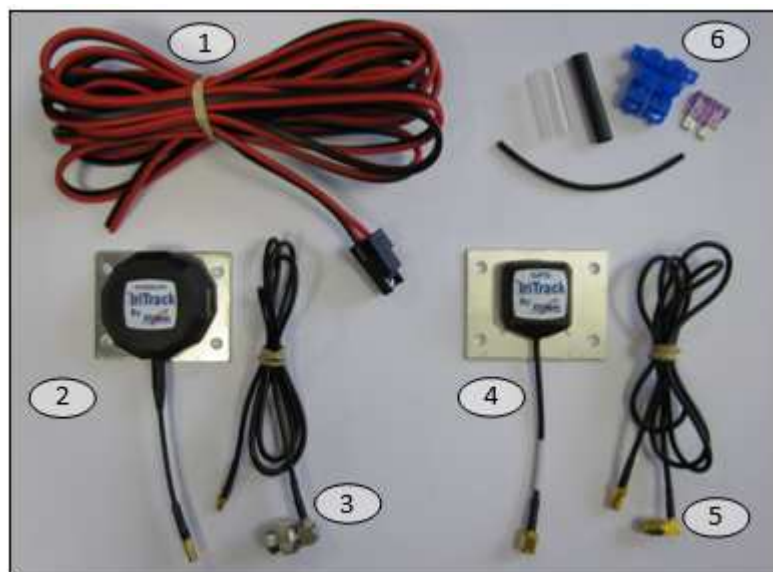

COMPOSITION DU KIT MOTO:

- 1 : Cable de alimentación 3 m
- 2 : Antena Iridium octogonal en placa con cable de 10 cm
- 3 : Cable antena Iridium 1 m
- 4 : Antena GPS rectangular en placa, con cable de 10 cm
- 5 : Cable antena GPS 1 m
- 6 : Vainas termo-retractables y protección para los cables

Para conducir con el Iritrack - sistema de seguridad y rastreo satelital - se necesita un kit de instalación para moto/quad incluyendo el cable de alimentación, las antenas + los cables de las antenas GPS y Iridium. El soporte se vende por separado.

Soporte : se pide por separado :



Montaje del Iritrack con el soporte solo Iritrack por separado en la columna de navegación

- MARLINK - soporte solo Iritrack
- MARLINK - silent-blocs, 4 piezas

El soporte se puede montar

- en position horizontal (botones arriba)
- en position vertical (botones hacia el piloto)



El soporte debe ser absolutamente equipado con un sistema de amortiguación. (silent-blocs)



Características técnicas

- Dimensiones del conjunto V2 sin soporte: 175mm x 125 mm x 48 mm (sin tomas y cables)
- Peso de la caja Iritrack: 1.2 kg
- Medio ambiente: funcionamiento de - 30 ° C a + 55 ° C y almacenamiento de -40 ° C a +65 ° C
- Consumo 12V para Iritrack, al descanso 300Ma en emisión recepción 1100mA-
- Impermeabilidad norma IP64. El Iritrack es totalmente protegido contra el polvo y las proyecciones de agua en todas direcciones.

SUPPORT



Montaje con el soporte Iritrack por separado


- El soporte puede ser fijado sobre el tablero de mandos. Los botones del Iritrack sean visibles y accesibles por el piloto y copiloto para apoyo en caso de emergencia.
- Es indispensable tener el espacio para pasar los dedos detrás de la caja por la conexión de los cables : aproximadamente 10cm.



Montaje del Iritrack con el soporte solo Iritrack:
El soporte se instala con el sistema de amortiguación "silent-blocs"

referencia APR4057 MARLINK).

En ausencia de un sistema de amortiguación, un incumplimiento se declara durante las verificaciones técnicas.

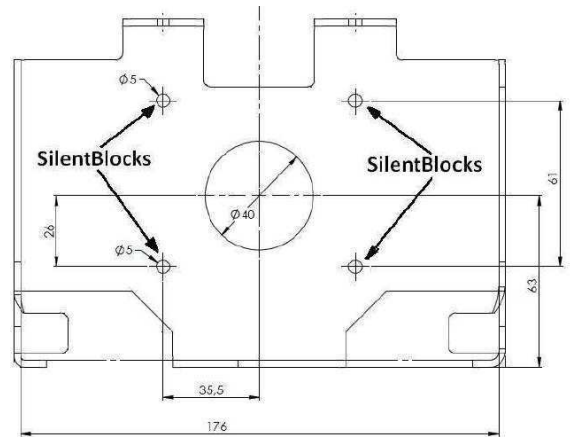

CABLE D'ALIMENTATION

- Conecte el cable rojo con el +12V/+24V (rojo terminal) y el cable negro al polo negativo de la batería
- Instale el fusible de 3A en el cable rojo.
- El Iritrack debe estar conectado directamente a la batería, como lo exige el reglamento FIM (no breaker o contacto en la alimentación).
- Hacer venir la alimentación al nivel del soporte.

ANTENNES ET CABLES GPS IRITRACK & IRIDIUM

- Las antenas deben ser instalar delante de la motocicleta
- Es fuertemente consejero pasar collares agrede con plástico (tipo Rilsan), con el fin de mantener las antena
- Las antenas GPS y Iridium pueden ser codo a codo. Deben obligatoriamente ser puestas al horizontal, y soltadas de todo obstáculo a 180° hacia el cielo. Es también prohibido pintarlas.
- Atornillar los cables de cada antenas y hacer venir la conexión al nivel del soporte.



ATENCION : es muy importante poner una vaina termo-retractable en cada racor antena/cable.

Antes de calentar la vaina, asegurarse que los conectadores sean correctamente encerrados.

A este estadio de la instalación ustedes deben tener en la parte posterior del soporte con un margen de 10 cm :

1. el cable de alimentación
2. el cable de antena Iridium
3. el cable de antena GPS

- Trate a sus canales de cables. Evite los lugares de fricción. Un control regular de las fijaciones y de la usura de los cables es consejado.