




GUIDE DE MONTAGE SMALLTRACK MOTO - QUAD

Caractéristiques techniques :

- 1) Dimensions : 123,5 x 76 x 33 mm (L x l x P), sans support, plugs et câbles
- 2) Poids : 440g
- 3) Alimentation externe: Input DC 6-42V (1A)
- 4) Batterie interne : Rechargeable 1800mAH Li-ion batterie
- 5) Antennes interne Iridium, GPS
- 6) 3 axis G-force sensors : Inclinomètre et accéléromètre

Composition du kit de montage :

- 1) Support Smalltrack – APR4072
- 2) Cable d'alimentation Smalltrack – APR4080

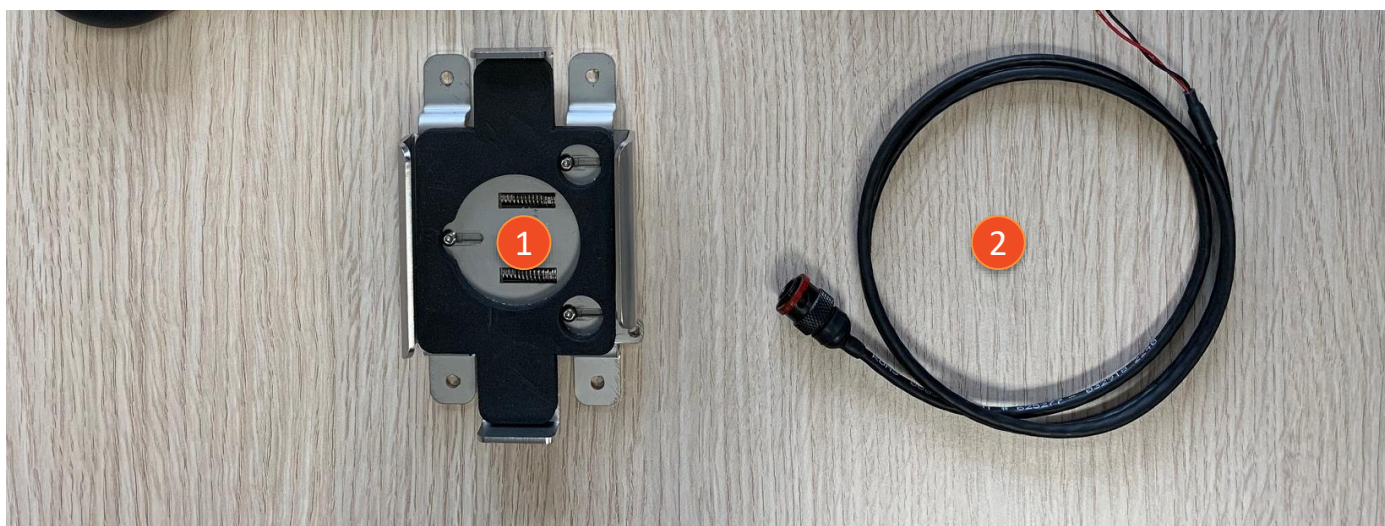

ALIMENTATION



Le câble d'alimentation doit être connecté directement à la batterie ou à la boîte à fusible en alimentation permanente (pas de breaker fusible 3A).

Si la configuration de votre véhicule ne le permet pas vous pouvez relier votre alimentation à une rallonge comme indiqué ci-dessous (disponible sur notre e-shop APR4033) :


- 1) Préparer votre câble d'alimentation Smalltrack en séparant le fil noir du fil rouge
- 2) Connecter le câble rallonge (batterie directe) avec votre câble d'alimentation en utilisant les cosses fournies :
 - rouge avec le rouge
 - noir avec le noir
- 3) Utiliser une pince pour sertir les cosses
- 4) Connecter la rallonge à la batterie du véhicule, le fil rouge sur le +12V/+24V (borne rouge) et le fil noir sur le pôle négatif de la batterie
- 5) Brancher le fusible




1




1

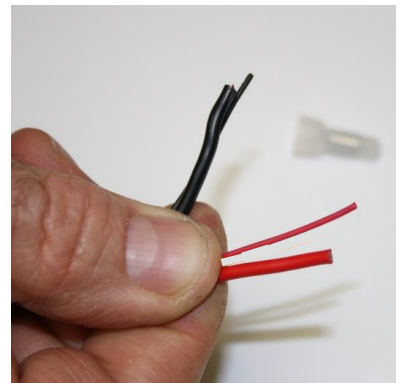


2

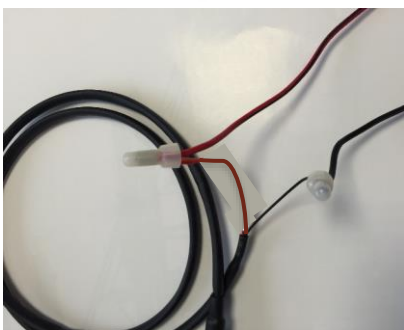

2





3

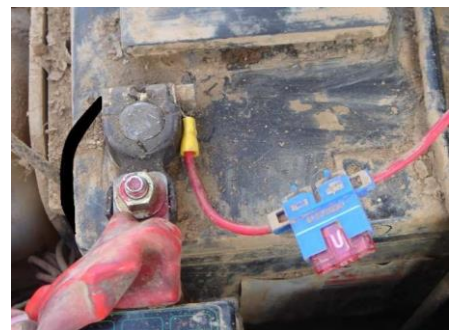

4

5

SUPPORT

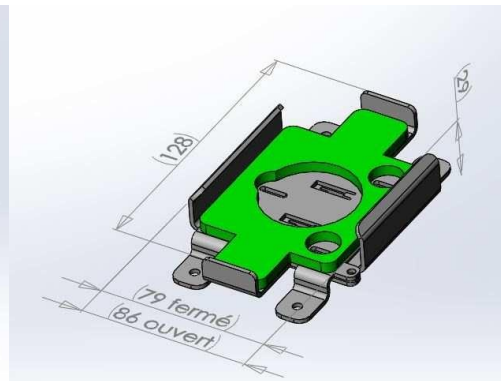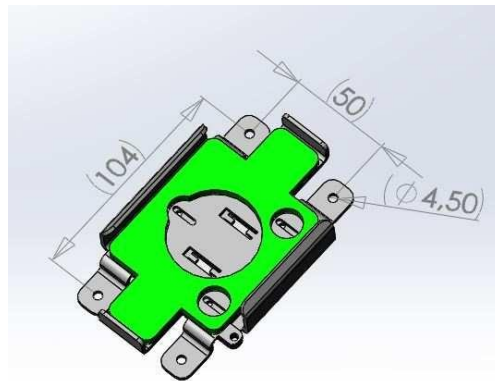

La hauteur totale lorsque la Smalltrack est dans le support est de 50mm (29mm pour le support seul).

Le support doit être fixé au véhicule par les 4 points de fixation.

Lors de la fixation du support il est important de retenir que :

- Vous devez voir et avoir accès aux boutons facilement
- La face supérieure ne doit pas être masquée et voir le ciel (présence des antennes)
- Le support doit être le plus à horizontal possible (angle de 0 à 50° maximum)

SILENT-BLOCKS


Le support doit être installé avec un système d'absorption des chocs : silent-blocks

→ ref Marlink : APR4057 (disponible sur notre E-shop <https://eshop.marlink.com/fr/>)


Sans ce système votre installation sera déclarée non conforme aux vérifications techniques



EXEMPLE D'INSTALLATION

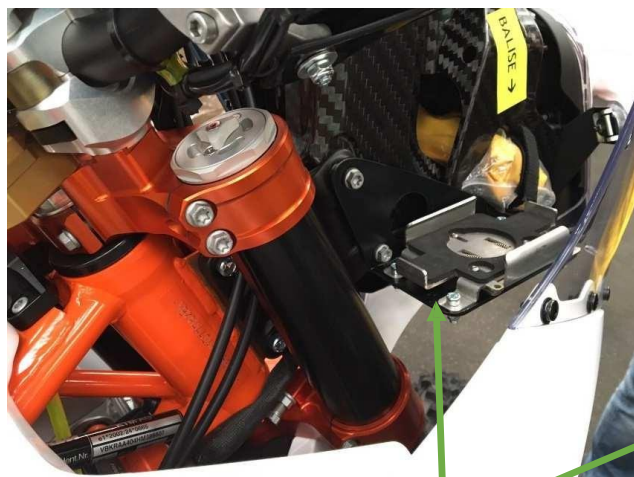

Sur une plaque fixée sur la colonne de Navigation

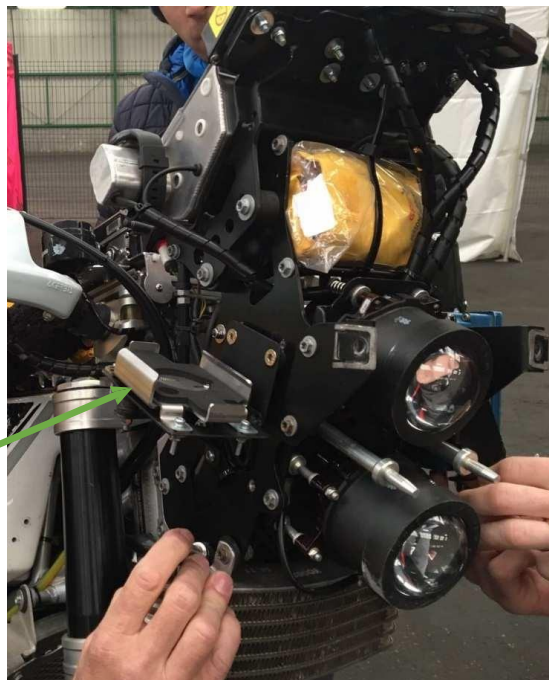

Proche des antennes, sous la bulle

